

CONTROLE REMOTO – SAGA1L12



O sistema de Rádio Controle Remoto é utilizado para garantir melhor eficiência e segurança na movimentação de carga.

Informações Técnicas:

Controle de frequência: Cristal

Potência de transmissão: <4mW

Led indicador: “Em operação” / “Bateria fraca”

Distância de transmissão: até 100m

Temperatura de operação: -45 ~ +80°C

Estrutura: Nylon + Fibra de vidro (IP65)

Consumo de trabalho: 10mA

Resistente ao impacto

Funções específicas programáveis

Funcionalidades (opcionais):

- Codificação do equipamento
- Desligamento automático Receptor
- Transmissão contínua
- Intertravamento de botões
- Desligamento automático
- Função Toggle

Aplicações:

- Pórticos
- Monovias
- Talhas Elétricas
- Pontes Rolantes
- Braços Giratórios
- Guindastes/Caminhões Munck
- Máquinas controladas por comandos elétricos





CONTROLE REMOTO – SAGA1L12

Opções com único e duplo estágio:



11C-1VEL



11C- 2VEL

Opcionais para compra:

Copiador de dados: Utilizado para facilitar a manutenção. Copia, do transmissor ou do receptor, as informações de número de série e canal e transfere para um equipamento reserva



Capa protetora (couro): Usada para conservar e aumentar a durabilidade do transmissor*

* Já incluso uma capa protetora de silicone na compra de um transmissor

Modelo de capa protetora para o SAGA1L12

Em regularidade com as normas:

SAÚDE E SEGURANÇA: EN/IEC/60950


EMC: EN 301 489/01 E 03

RÁDIO: EN 220/2

F.C.C. / RSS210 / R&TTE / L.V.D.

CONTROLE REMOTO – SAGA1L12

RECEPTOR

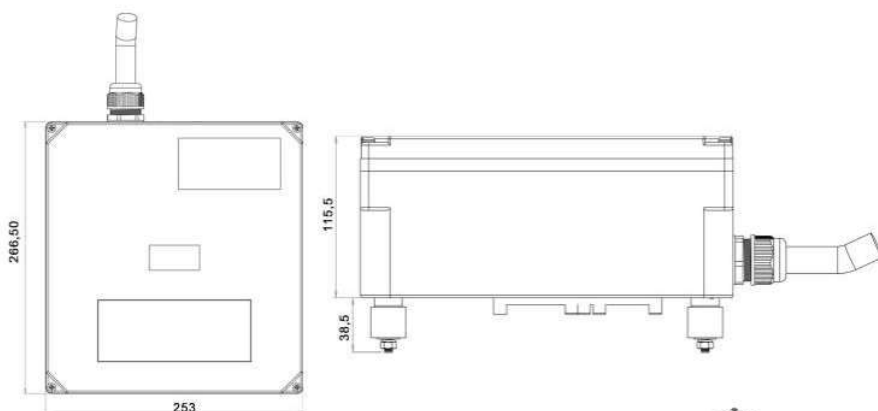

Informações técnicas - Receptor

Modelo: SAGA1L12

Dimensões: 267 X 253 X 116 mm


Peso: 3000g

Tensão: 12/24 Vdc - 24/48/110/220/380 Vac


Temperatura de operação: -45~+80°C

Distância de operação: 100m

Estrutura: Nylon + Fibras de vidro



TRANSMISSOR

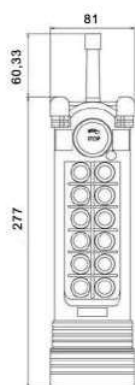

Informações técnicas - Transmissor

Modelo: SAGA1L12 1VEL. / SAGA1L12 2VEL.

Dimensões: 337 X 81 X 42 mm

Peso: 540g

Tensão: 2AA pilhas 1.5V


Consumo máximo de corrente: 10mA

Distância de operação: 100m

Estrutura: Nylon + Fibras de vidro

CONTROLE REMOTO – SAGA1L12

Esquema elétrico

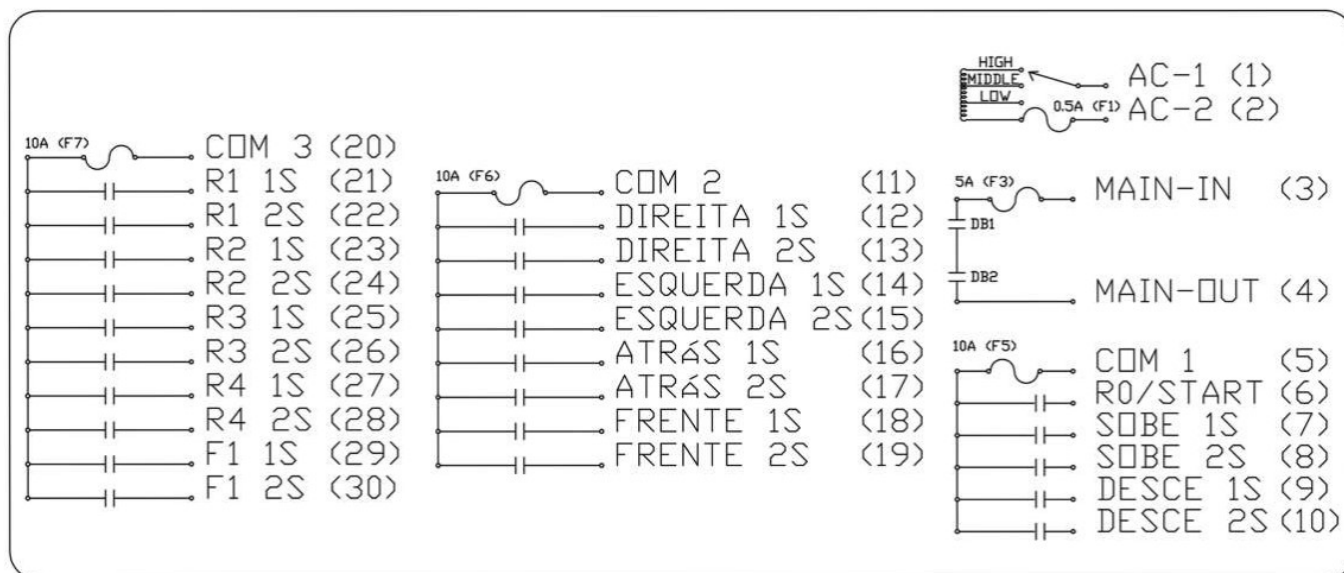

Esquema de número do cabo/função

Cabo n°:	Função:	Cabo n°:	Função:
01	Alimentação	20	Comum
02	Alimentação	21	R1 - 1° Estágio
03	Comum IN	22	R1 - 2° Estágio
04	Contator Principal	23	R2 - 1° Estágio
05	Comum	24	R2 - 2° Estágio
06	Start / Sirene	25	R3 - 1° Estágio
07	Sobe - 1° Estágio	26	R3 - 2° Estágio
08	Sobe - 2° Estágio	27	R4 - 1° Estágio
09	Desce - 1° Estágio	28	R4 - 2° Estágio
10	Desce - 2° Estágio	29	F1 - 1° Estágio
11	Comum	30	F1 - 2° Estágio
12	Carro Esquerda - 1° Estágio		
13	Carro Esquerda - 2° Estágio		
14	Carro Direita - 1° Estágio		
15	Carro Direita - 2° Estágio		
16	Ponte Frente 1° Estágio		
17	Ponte Frente 2° Estágio		
18	Ponte Traz 1° Estágio		
19	Ponte Traz 2° Estágio		

Obs: Para poder obter um único fio comum deve-se jumper os fios 3;5;11;20

OBS: ISOLAR OS FIOS QUE NÃO UTILIZAREM