

CONTROLE REMOTO – SAGA1L4-L6-L8



O sistema de Rádio Controle Remoto é utilizado para garantir melhor eficiência e segurança na movimentação de carga.

Informações Técnicas:

Controle de frequência: Cristal

Potência de transmissão: <4mW

Led indicador: “Em operação” / “Bateria fraca”

Distância de transmissão: até 100m

Temperatura de operação: -45 ~ +80°C

Estrutura: Nylon + Fibra de vidro (IP65)

Consumo de trabalho: 10mA

Resistente ao impacto

Funções específicas programáveis

Funcionalidades (opcionais):

- Codificação do equipamento
- Desligamento automático Receptor
- Transmissão contínua
- Intertravamento de botões
- Desligamento automático
- Função Toggle

Aplicações:

- Pórticos
- Monovias
- Talhas Elétricas
- Pontes Rolantes
- Braços Giratórios
- Guindastes/Caminhões Munck
- Máquinas controladas por comandos elétricos



CONTROLE REMOTO – SAGA1L4-L6-L8

Opções com único e duplo estágio



SAGA1L4



SAGA1L6



SAGA1L8

Opcionais para compra:

Copiador de dados: Utilizado para facilitar a manutenção. Copia, do transmissor ou do receptor, as informações de número de série e canal e transfere para um equipamento reserva





Em regularidade com as normas:

SAÚDE E SEGURANÇA: EN/IEC/60950
EMC: EN 301 489/01 E 03
RÁDIO: EN 220/2
F.C.C. / RSS210 / R&TTE / L.V.D.

CONTROLE REMOTO – SAGA1L4-L6-L8

RECEPTOR

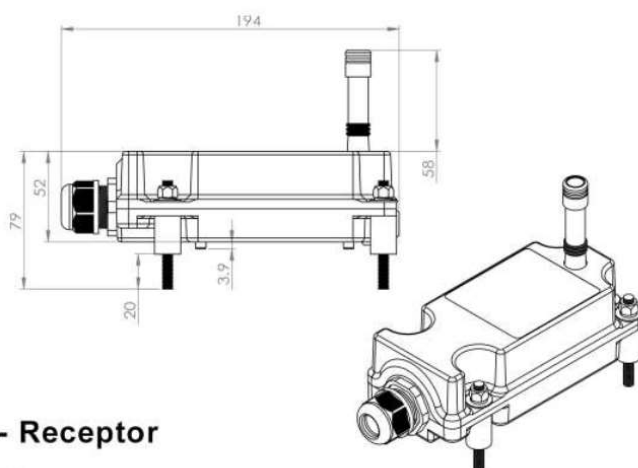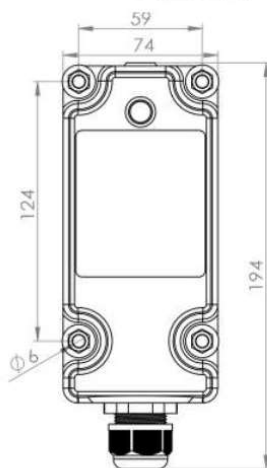

Informações técnicas - Receptor

Modelo: SAGA1L4-L6-L8

Dimensões: 161 X 108 X 74 mm

Peso: 1000g



Tensão: 12/24 Vdc - 24/48/110/220/380 Vac

Temperatura de operação: -45~+80°C

Distância de operação: 100m

Estrutura: Nylon + Fibras de vidro

TRANSMISSOR

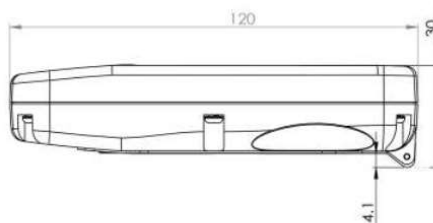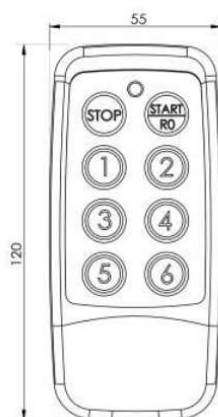

Informações técnicas - Transmissor

Modelo: SAGA1L4-L6-L8

Dimensões: 120 X 55 X 25 mm

Peso: 155g

Tensão: 2AA pilhas 1.5V


Consumo máximo de corrente: 10mA

Distância de operação: 100m

Estrutura: Nylon + Fibras de vidro

CONTROLE REMOTO – SAGA1L4

Esquema elétrico

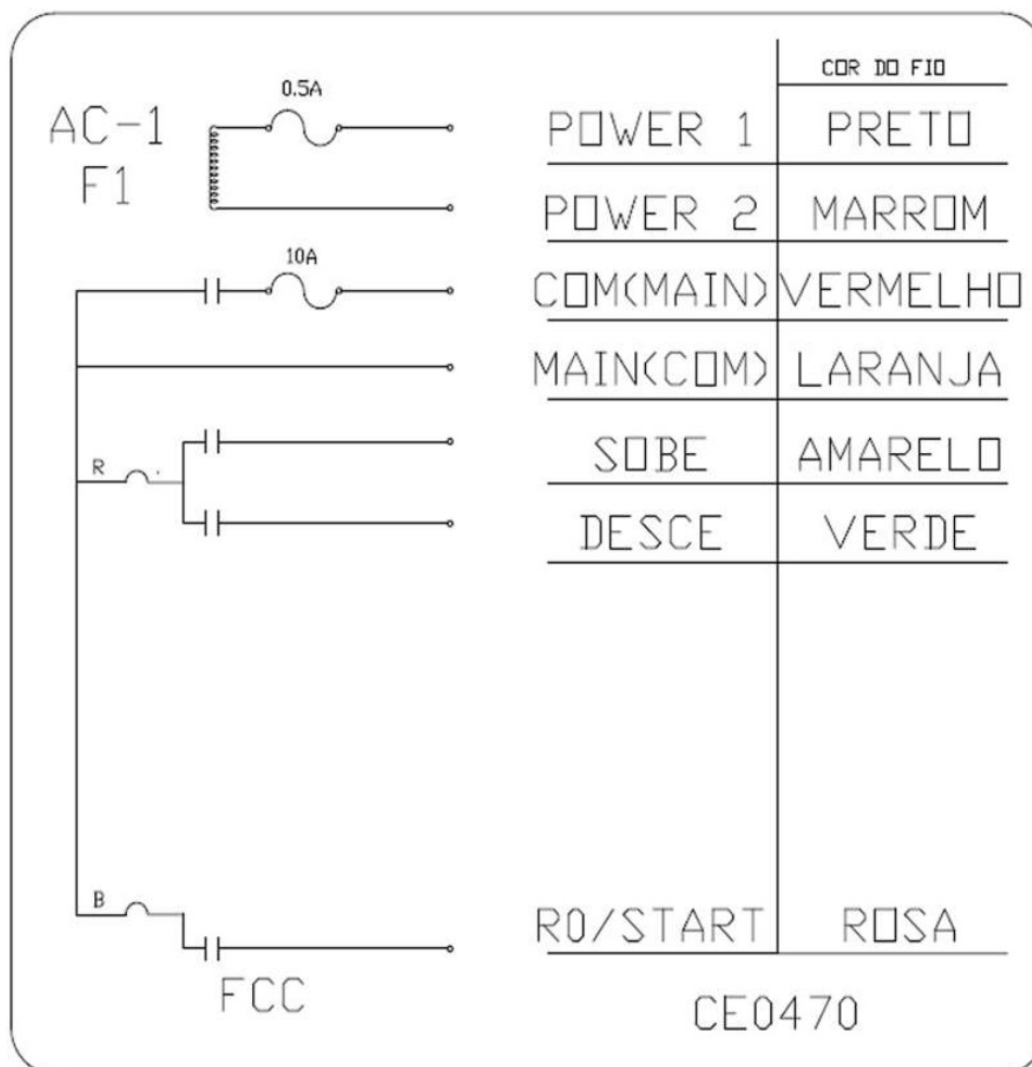


Esquema de número do cabo/função

Fios	Cores	Ações
01	Preto	Alimentação
02	Marrom	Alimentação
03	Vermelho	Contator geral(Emergência)
04	Laranja	Comum
05	Amarelo	Sobe
06	Verde	Desce
07	Rosa	Auxiliar

CONTROLE REMOTO – SAGA1L6

Esquema elétrico

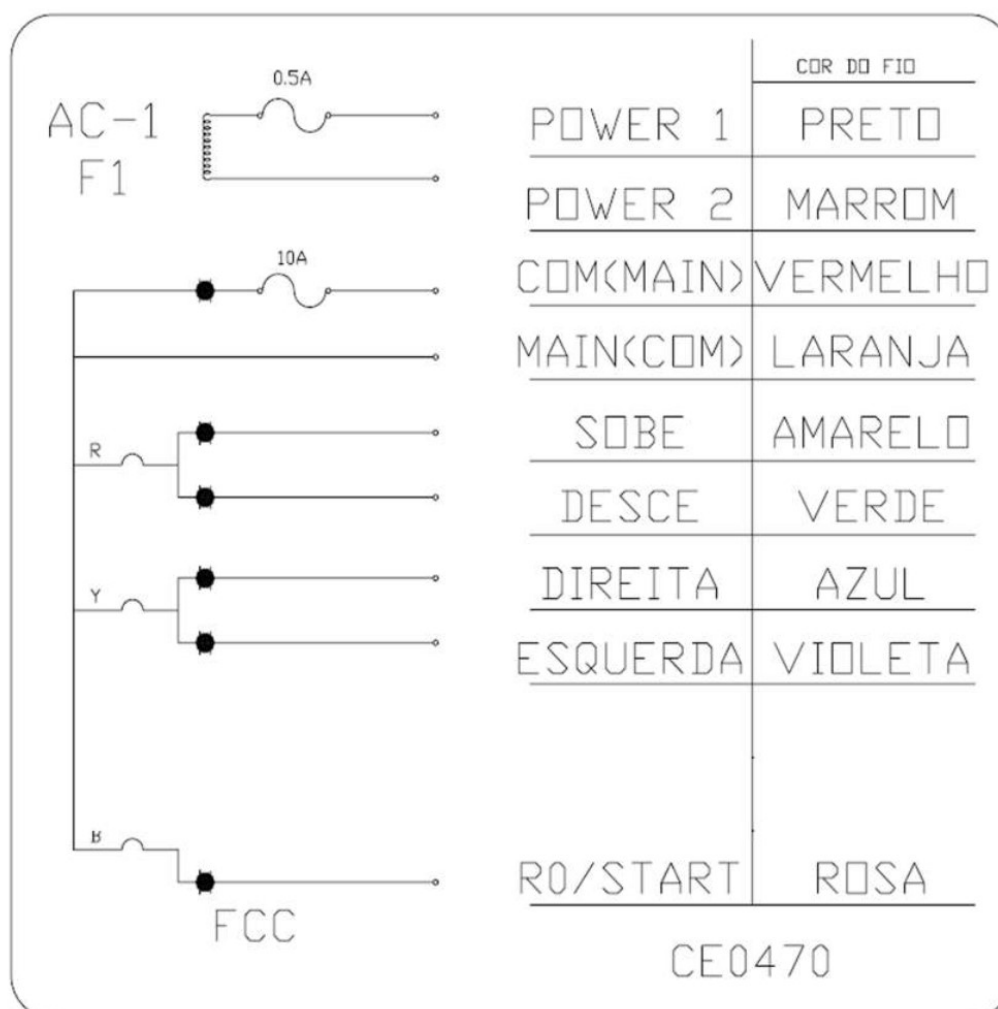


Esquema de número do cabo/função

Fios	Cores	Ações
01	Preto	Alimentação
02	Marrom	Alimentação
03	Vermelho	Contator geral(Emergência)
04	Laranja	Comum
05	Amarelo	Sobe
06	Verde	Desce
07	Azul	Direita carro
08	Violeta	Esquerda carro
09	Rosa	Auxiliar

CONTROLE REMOTO – SAGA1L8

Esquema elétrico

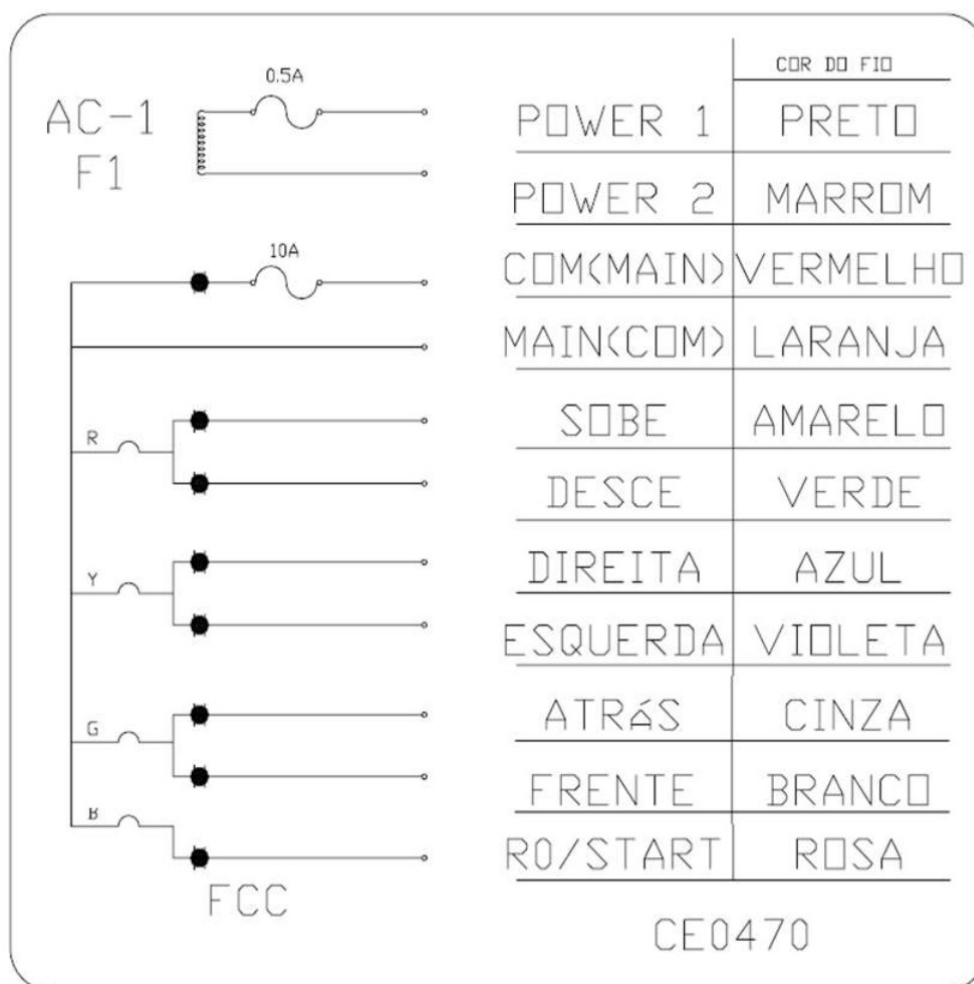

Esquema de número do cabo/função

Fios	Cores	Ações
01	Preto	Alimentação
02	Marrom	Alimentação
03	Vermelho	Contator geral(Emergência)
04	Laranja	Comum
05	Amarelo	Sobe
06	Verde	Desce
07	Azul	Direita carro
08	Violeta	Esquerda carro
09	Cinza	Atrás
10	Branco	Frente
11	Rosa	Auxiliar