

CONTROLE REMOTO – SAGA1L8B



O sistema de Rádio Controle Remoto é utilizado para garantir melhor eficiência e segurança na movimentação de carga.

Informações Técnicas:

Controle de frequência: Cristal

Potência de transmissão: <4mW

Led indicador: “Em operação” / “Bateria fraca”

Distância de transmissão: até 100m

Temperatura de operação: -45 ~ +80°C

Estrutura: Nylon + Fibra de vidro (IP65)

Consumo de trabalho: 10mA

Resistente ao impacto

Funções específicas programáveis

Funcionalidades (opcionais):

- Codificação do equipamento
- Desligamento automático Receptor
- Transmissão contínua
- Intertravamento de botões
- Desligamento automático
- Função Toggle

Aplicações:

- Pórticos
- Monovias
- Talhas Elétricas
- Pontes Rolantes
- Braços Giratórios
- Guindastes/Caminhões Munck
- Máquinas controladas por comandos elétricos



CONTROLE REMOTO – SAGA1L8B

Variedade em números de botões com único e duplo estágio:



2C-1VEL



2C-2VEL



4C-1VEL



4C-2VEL



6C-1VEL

Opcionais para compra:

Copiador de dados: Utilizado para facilitar a manutenção. Copia, do transmissor ou do receptor, as informações de número de série e canal e transfere para um equipamento reserva



Modelo de capa protetora para o SAGA1L12

Capa protetora (couro): Usada para conservar e aumentar a durabilidade do transmissor*

* Já incluso uma capa protetora de silicone na compra de um transmissor

Em regularidade com as normas:

SAÚDE E SEGURANÇA: EN/IEC/60950

EMC: EN 301 489/01 E 03


RÁDIO: EN 220/2

F.C.C. / RSS210 / R&TTE / L.V.D.

CONTROLE REMOTO – SAGA1L8B



RECEPTOR

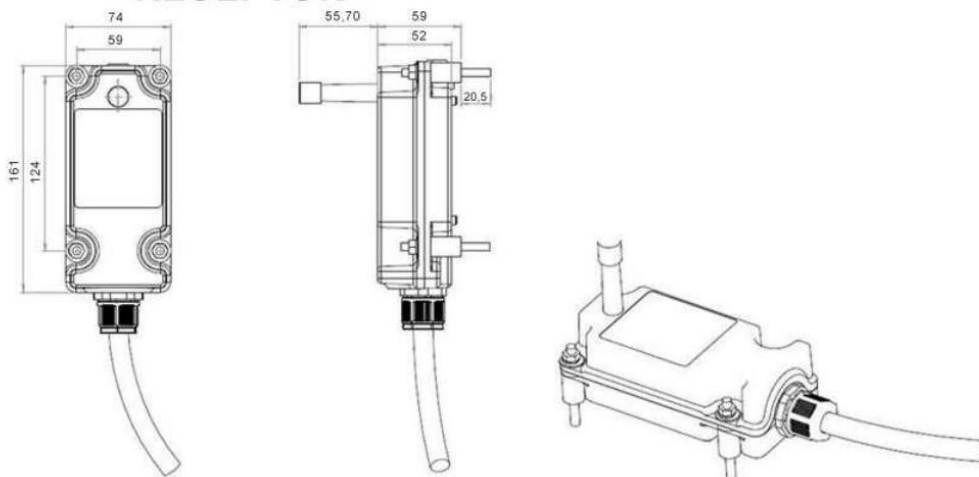

Informações técnicas - Receptor

Modelo: SAGA1L8B

Dimensões: 161 X 108 X 74 mm

Peso: 1000g


Tensão: 12/24 Vdc - 24/48/110/220/380 Vac

Temperatura de operação: -45~+80°C

Distância de operação: 100m

Estrutura: Nylon + Fibras de vidro

TRANSMISSOR

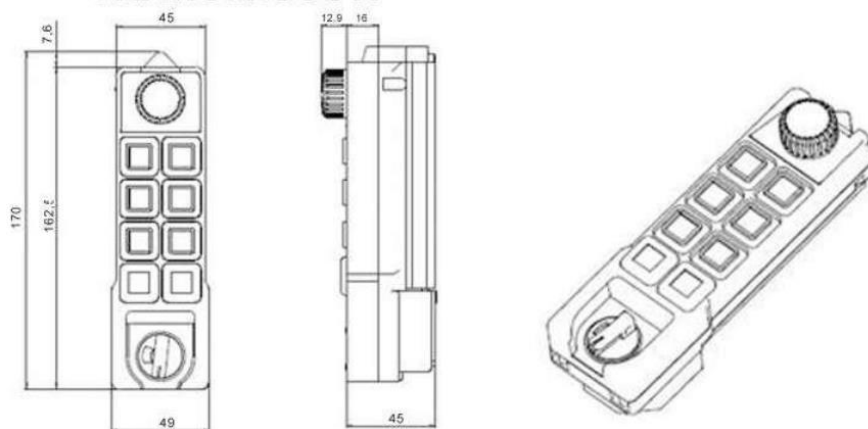

Informações técnicas - Transmissor

Modelo: SAGA1L8B

Dimensões: 170 X 45 X 45 mm

Peso: 200g

Tensão: 2AA pilhas 1.5V


Consumo máximo de corrente: 10mA

Distância de operação: 100m

Estrutura: Nylon + Fibras de vidro

CONTROLE REMOTO – SAGA1L8B-2C-1VEL

Esquema elétrico

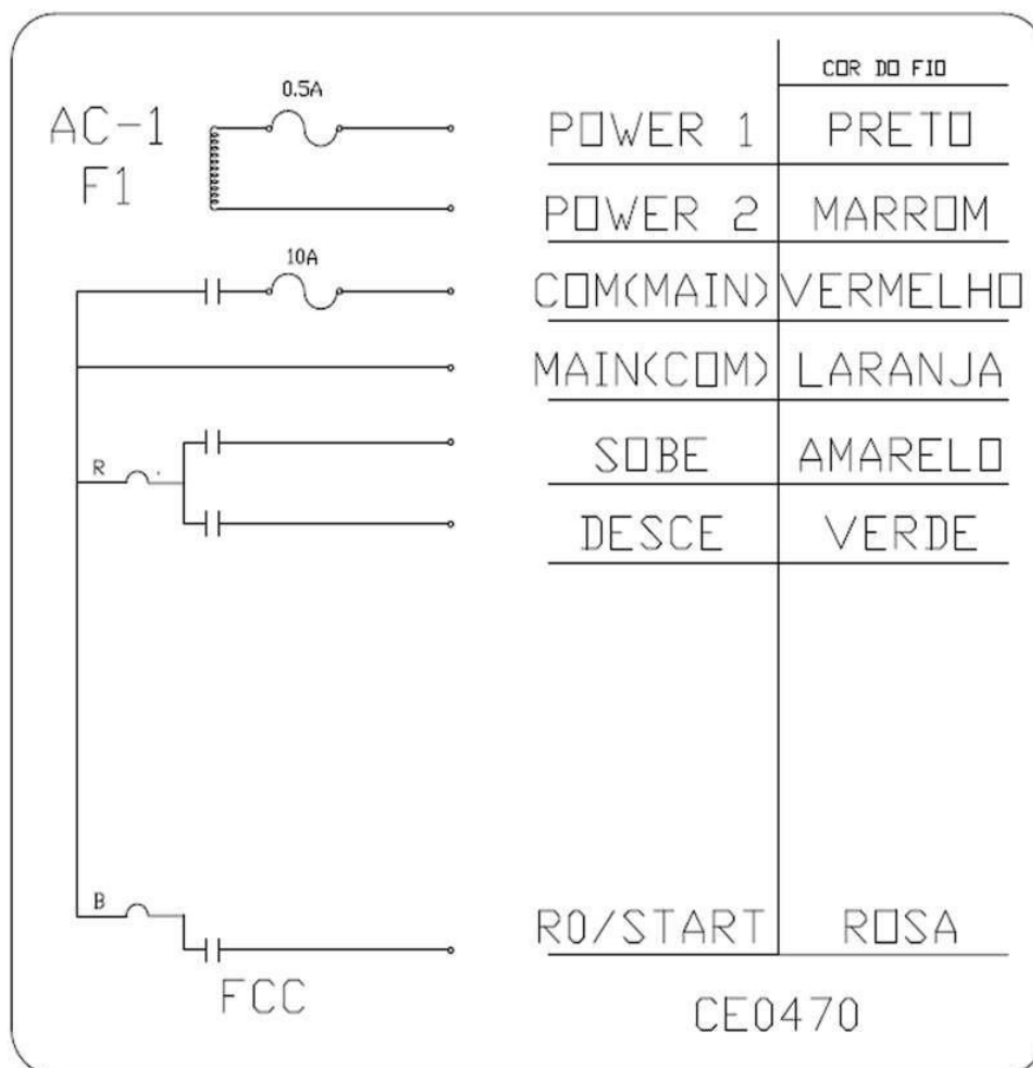


Esquema de número do cabo/função

Fios	Cores	Ações
01	Preto	Alimentação
02	Marrom	Alimentação
03	Vermelho	Contator geral(Emergência
04	Laranja	Comum
05	Amarelo	Sobe
06	Verde	Desce
07	Rosa	Auxiliar

CONTROLE REMOTO – SAGA1L8B-2C-2VEL

Esquema elétrico

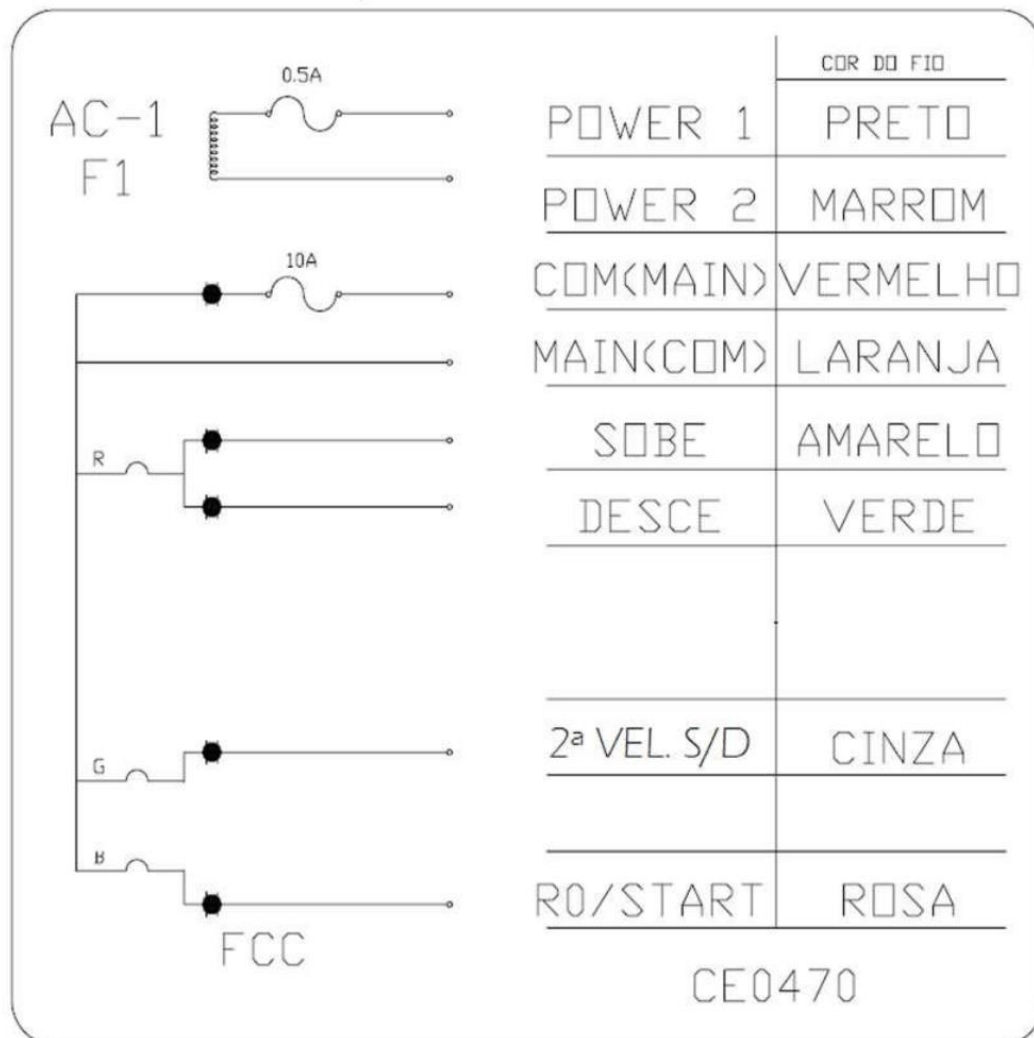


Esquema de número do cabo/função

Fios	Cores	Ações
01	Preto	Alimentação
02	Marrom	Alimentação
03	Vermelho	Contator geral(Emergência)
04	Laranja	Comum
05	Amarelo	Sobe
06	Verde	Desce
07	Cinza	2º VEL. Sobe / Desce
08	Rosa	Auxiliar

CONTROLE REMOTO – SAGA1L8B-4C-1VEL

Esquema elétrico

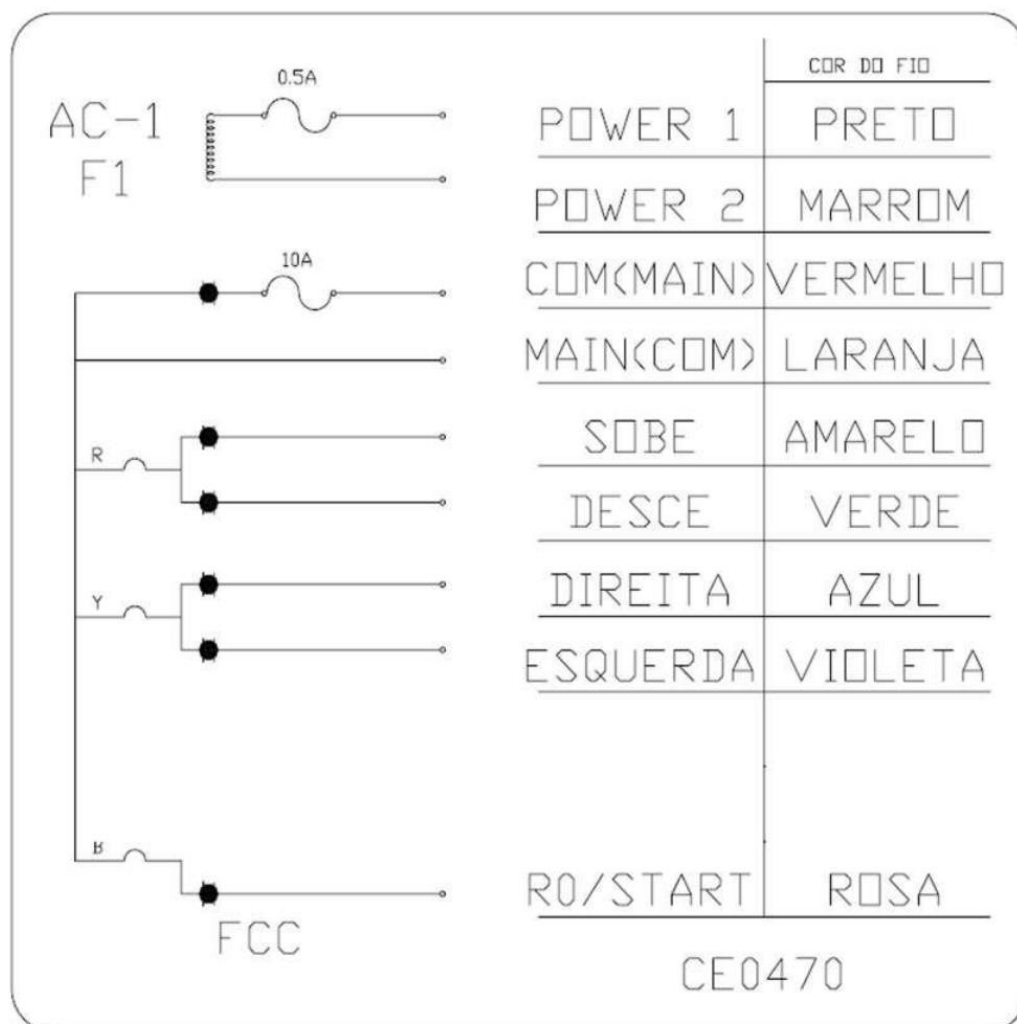


Esquema de número do cabo/função

Fios	Cores	Ações
01	Preto	Alimentação
02	Marrom	Alimentação
03	Vermelho	Contator geral(Emergência)
04	Laranja	Comum
05	Amarelo	Sobe
06	Verde	Desce
07	Azul	Direita carro
08	Violeta	Esquerda carro
09	Rosa	Auxiliar

CONTROLE REMOTO – SAGA1L8B-4C-2VEL

Esquema elétrico

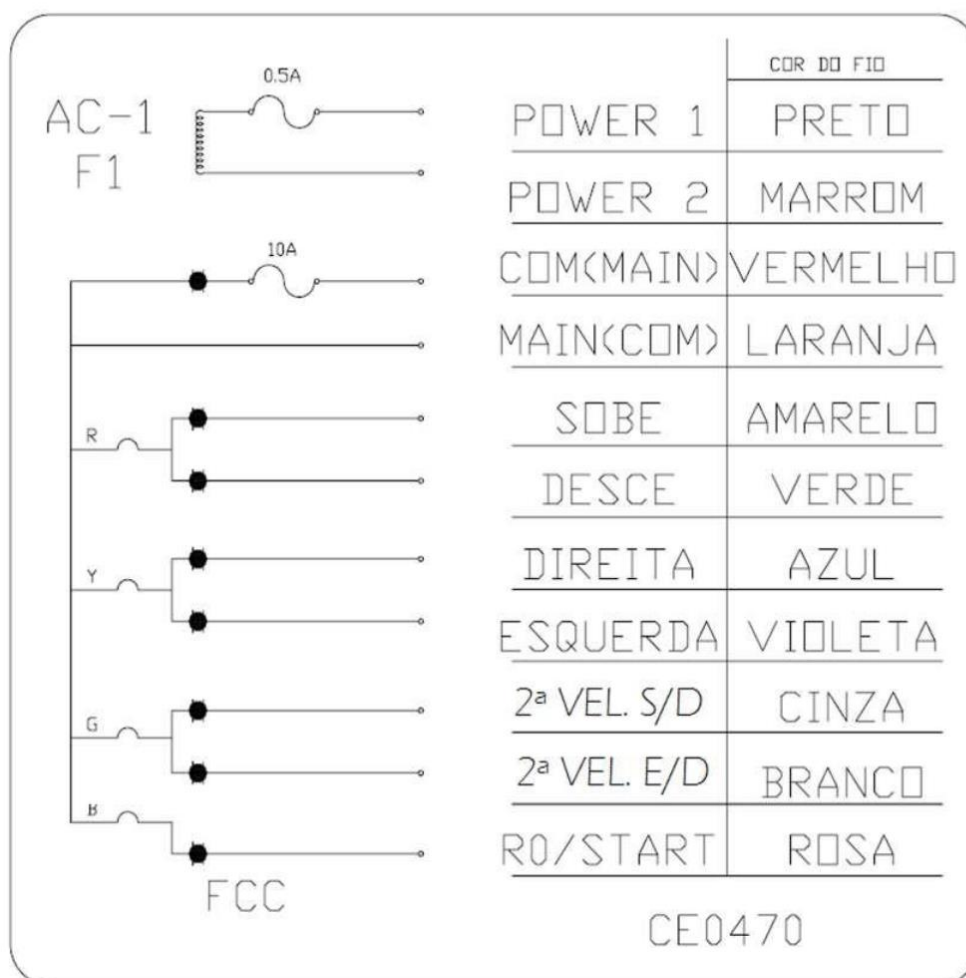


Esquema de número do cabo/função

Fios	Cores	Ações
01	Preto	Alimentação
02	Marrom	Alimentação
03	Vermelho	Contator geral(Emergência)
04	Laranja	Comum
05	Amarelo	Sobe
06	Verde	Desce
07	Azul	Direita carro
08	Violeta	Esquerda carro
09	Cinza	2º VEL. Sobe / Desce
10	Branco	2º VEL. carro Esquerda / Direita
11	Rosa	Auxiliar

CONTROLE REMOTO – SAGA1L8B-6C-1VEL

Esquema elétrico

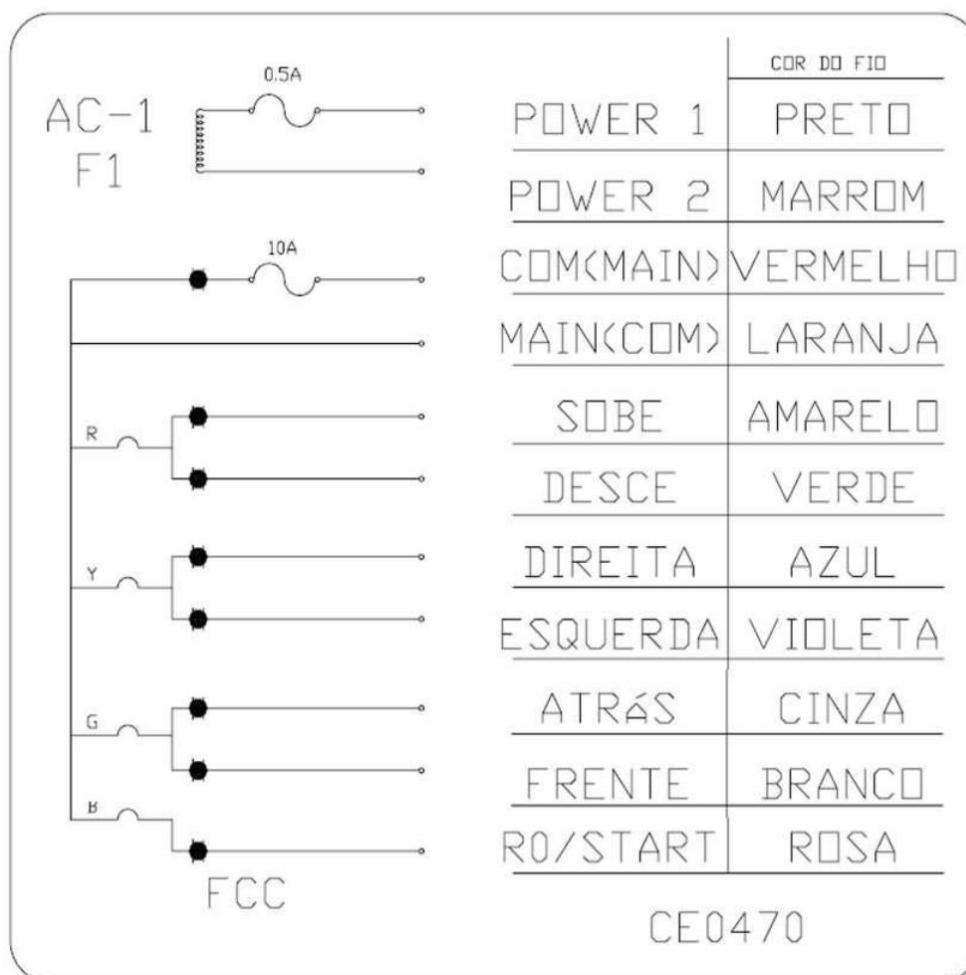

Esquema de número do cabo/função

Fios	Cores	Ações
01	Preto	Alimentação
02	Marrom	Alimentação
03	Vermelho	Contator geral(Emergência)
04	Laranja	Comum
05	Amarelo	Sobe
06	Verde	Desce
07	Azul	Direita carro
08	Violeta	Esquerda carro
09	Cinza	Atrás
10	Branco	Frente
11	Rosa	Auxiliar