


EIXO DINAMOMÉTRICO – VAST



Dimensões

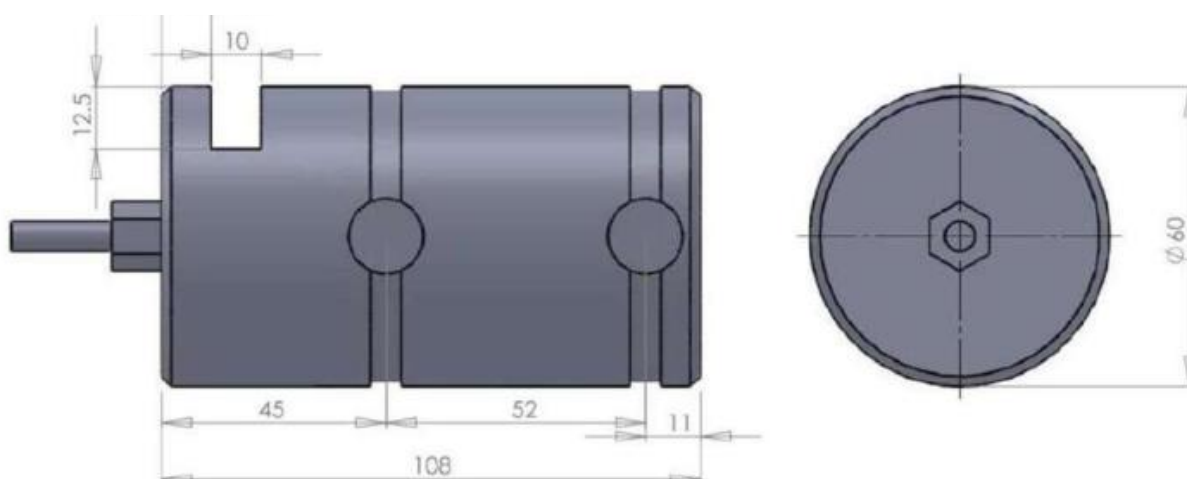

Informações gerais:

Carga Nominal: 5T

Sensibilidade: 2.0 mV/V

Erro total: +- 0.5% F.S.

Creep (em 30 min): +- 0.05%

Temperatura de operação: -10 ~ +40°C

Resistência de entrada: 775 +- 5 Ohms

Resistência de saída: 701 +- 2 Ohms

Resistência do isolamento: 2000M Ohms

Sobrecarga segura: 150% F.S.

Sobrecarga máxima: 300% F.S.

Material: Liga de aço e aço inoxidável

Grau de Proteção: IP67

Comprimento do cabo: 6m

Excitação (recomendado): 15 ~ 24VDC

Excitação (máxima): 24VDC

Modo de ligação:

Vermelho: Excitação+ // Preto: Excitação-

Verde: Sinal+ // Branco: Sinal-