



GIROLED LTE 5011

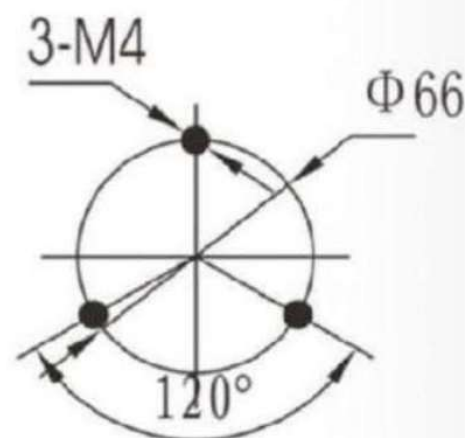

Dimensões

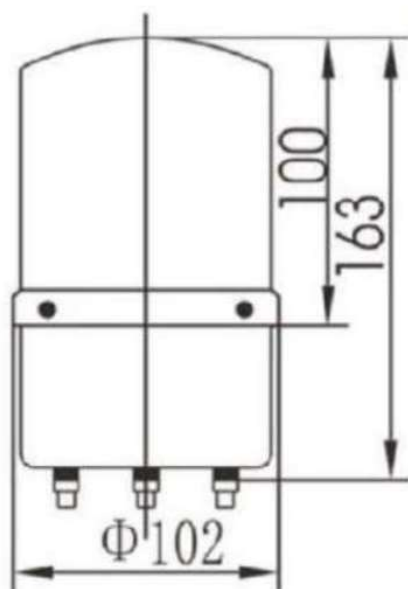

Informações gerais:

Sinalização: sonora e visual

Flashes: 60p/min

Alimentação: 12/24 VAC ou VDC

(Tolerância de 15%) 48/110/220/380 VAC

Sirene: 90dB

Consumo: 2W

Temperatura de trabalho: -20 ~ +50°C

Fixação: Parafuso

Conexão: Cabo

Grau de proteção: IP54 (se instalado na horizontal e virado para cima considerar IP65)

Material do invólucro: Policarbonato

Cores Disponíveis: Vermelho, Âmbar, Verde e Azul