

COLUNA LUMINOSA

- Módulos de policarbonato para sinalização com ótima visualização
- Fácil instalação devido ao baixo número de conexões
- Opções para LED contínuo ou LED piscante
- Encaixes para laterais de máquinas
- Diâmetros com 70mm
- Opções com ou sem buzina
- Com estrutura de encaixe
- Resistente ao calor
- IP40





COLUNA LUMINOSA


Especificações:

Modelo s/ sirene		Especificações		
Diâmetro 70mm	N° de módulos	Alimentação	Piscante	Contínua
IK1F***XM03	1	024VDC /220 VAC	X	
IK1L***XM03	1	024VDC /220 VAC		X
IK2F***XM03	2	024VDC /220 VAC	X	
IK2L***XM03	2	024VDC /220 VAC		X
IK3F***XM03	3	024VDC /220 VAC	X	
IK3L***XM03	3	024VDC /220 VAC		X
IK4F***XM03	4	024VDC /220 VAC	X	
IK4L***XM03	4	024VDC /220 VAC		X
IK5F***XM03	5	024VDC /220 VAC	X	
IK5L***XM03	5	024VDC /220 VAC		X


Modelo c/ sirene		Especificações		
Diâmetro 70mm	N° de módulos	Alimentação	Piscante	Contínua
IK1F***ZM01	1	024VDC /220 VAC	X	
IK1L***ZM01	1	024VDC /220 VAC		X
IK2F***ZM01	2	024VDC /220 VAC	X	
IK2L***ZM01	2	024VDC /220 VAC		X
IK3F***ZM01	3	024VDC /220 VAC	X	
IK3L***ZM01	3	024VDC /220 VAC		X
IK4F***ZM01	4	024VDC /220 VAC	X	
IK4L***ZM01	4	024VDC /220 VAC		X
IK5F***ZM01	5	024VDC /220 VAC	X	
IK5L***ZM01	5	024VDC /220 VAC		X

COLUNA LUMINOSA


Dimensões (mm):

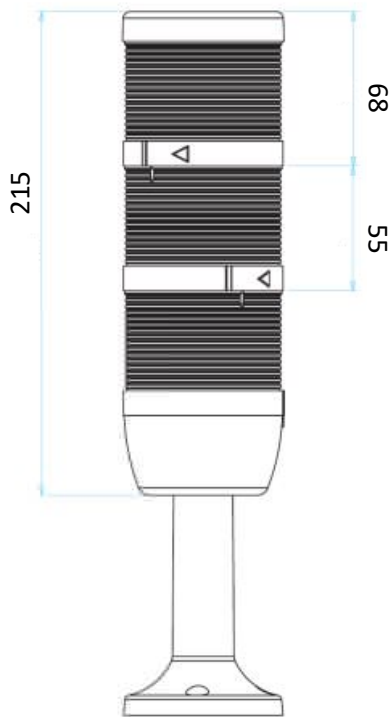


SIRENE



MÓDULO



BASE



Esquema elétrico:

